

## REMOVING THE RIM ENTFERNEN DES LENKRADKRANZES ENLEVER LE VOLANT

ENG

1. **IMPORTANT:** Turn off the power of the Wheel
2. Please remove the two screws on the rim hub with a 4 mm hex key.
3. Gently take off the rim without pulling on the cables inside
4. Carefully unplug both cables

D

1. **WICHTIG:** Schalten Sie das Lenkrad aus
2. Entfernen Sie die zwei Schrauben an der Lenkradnabe mit einem 4 mm Imbusschlüssel
3. Nehmen Sie das Lenkrad ab ohne an den Kabeln im Inneren zu ziehen
4. Trennen Sie vorsichtig die Steckverbindung


FR

1. **IMPORTANT:** Coupez l'alimentation du volant
2. Retirez les deux vis du volant avec une clé hexagonale de 4 mm
3. Retirez doucement le volant sans tirer sur les câbles à l'intérieur
4. Débranchez soigneusement les deux câbles

2.



2.

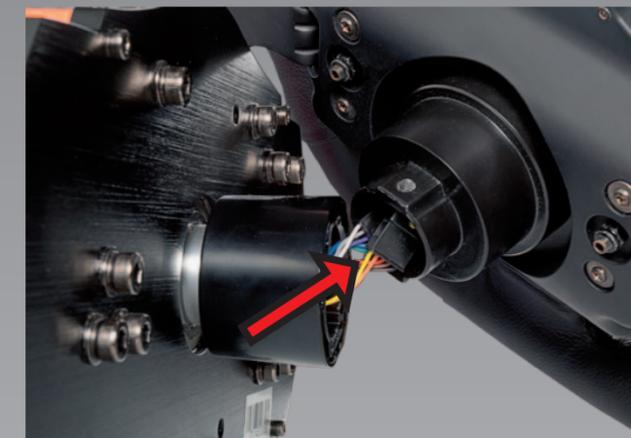

## INSTALLING THE RIM INSTALLATION DES LENKRADKRANZES INSTALLER LE VOLANT

ENG

1. Plug in the cables by using matching colors
2. Put the plugs into the hub on the wheel side
3. Attach the new rim and tighten the screws.
4. Install the latest firmware update for your CSR Elite Wheel.  
Please check the download section at [www.Fanatec.com](http://www.Fanatec.com)

**Attention:** The rim exchange system was not designed for multiple and frequent changes of wheel rims. The cable plugs and hub screws can wear out if you change the rim too often.

Using threadlocking adhesive on the two hex screws is definitely recommended.

D

1. Stecken Sie die Kabel unter Beachtung des korrekten Farbcodes zusammen
2. Stecken Sie die Stecker und Kabel in die Nabe des Lenkradkranzes
3. Stecken Sie den Lenkradkranz auf die Basis und ziehen Sie die Schrauben an.
4. Installieren sie die aktuellste Firmware auf Ihrem CSR Elite Lenkrad. Besuchen Sie dazu unseren Download-Bereich auf [www.Fanatec.com](http://www.Fanatec.com)

**Achtung:** Das Lenkradbefestigungssystem wurde nicht auf mehrfache und regelmäßige Wechsel des Lenkradkranzes ausgelegt. Die Steckverbindung und die Schraubverbindung kann sich abnutzen wenn der Lenkradkranz zu oft gewechselt wird. Die Verwendung von Schraubensicherungslack bei der Montage wird empfohlen.

FR

1. Branchez les câbles à l'aide des couleurs
2. Branchez les prises sur le côté du volant
3. Fixez le volant et serrez les vis
4. Installez la dernière version du logiciel pour votre volant CSR Elite.  
Veuillez consulter la section téléchargement sur [www.Fanatec.com](http://www.Fanatec.com)


**Attention:** Le système de changement du volant n'a pas été conçu pour des changements fréquents. Les prises des câbles et les vis de la base peuvent s'user si vous changez le volant trop souvent.

Il est vivement recommandé d'utiliser du frein filé sur les deux vis hexagonales.


3.



**FORMULA  
PLAYSTATION 3 MODE**

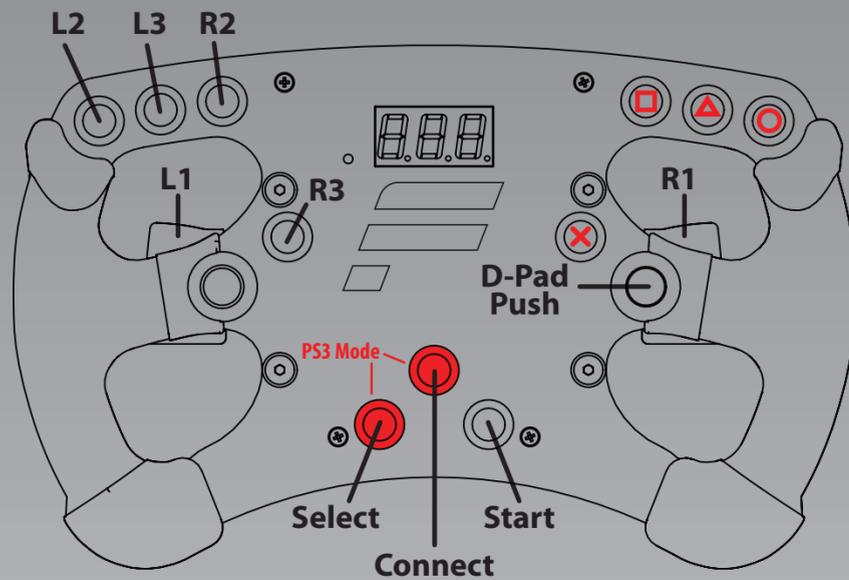

**FORMULA  
XBOX 360 MODE**

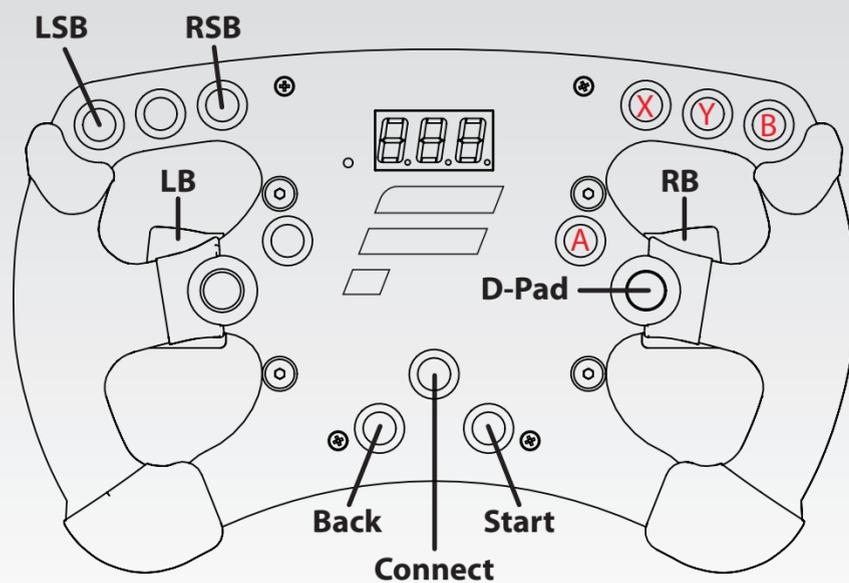

FORMULA



Designed and developed by Endor AG in Germany  
"Fanatec" and "Endor" are registered trademarks of ENDOR® AG/Germany

[WWW.FANATEC.COM](http://WWW.FANATEC.COM)

**QuickGuide**